

**zehnder**

always the  
best climate

# Zehnder Forma Asym

Produktdatenblatt



Eine angenehme Wärme und eine aufgelockerte Optik im Bad. Durch die rechts oder links platzierten Vertikalrohre des Zehnder Forma Asym lassen sich Handtücher bequem von einer Seite einschieben. Erhältlich in nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte.


## Vorteile

- Aufgelockerte Optik durch kreuzverbundene Rohre
- Seitlich offene Rohranordnung ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Großer Wandabstand für flauschige Handtücher
- Lammfell-Reinigungsbürste von Zehnder erlaubt einfache Reinigung
- Sicherheit durch abgerundete Kanten
- Modellvielfalt durch Variante für linke oder rechte Anordnung der Sammelrohre

## Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Bedarfsgerechte Steuerung durch wählbare Heizkörpertemperatur in drei Stufen
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Trockenlaufsicherung schützt Heizkörper vor Überhitzung
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Einfache Handhabung da kein separates Steuergerät
- Formschön integrierte Elektro-Heizpatrone
- Abdeckung der E-Patrone in Weiß (bei Heizkörper in RAL 9016) oder Chrom setzen ästhetische Akzente
- Elektro-Heizkörper ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und Räume

## Modellübersicht

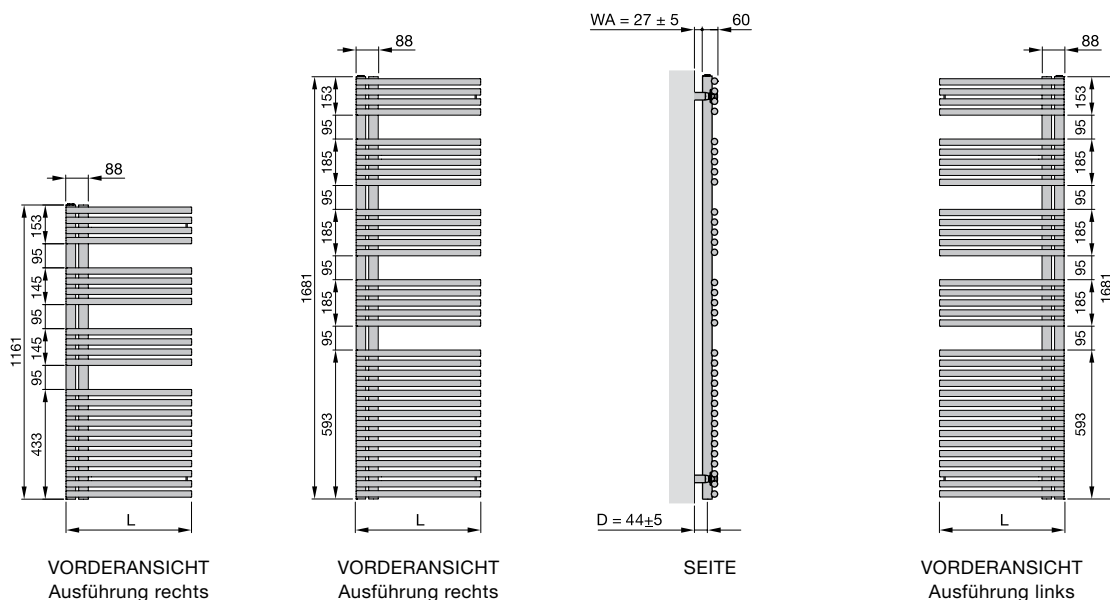

- L = Baulänge
- D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
- WA = Wandabstand

Maße in mm

## Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt

### Ausführung rechts

<b>LFAR-120-050</b>	1161	496	547	394	240	287
<b>LFAR-120-060</b>	1161	596	628	452	276	330
<b>LFAR-170-050</b>	1681	496	778	558	339	407
<b>LFAR-170-060</b>	1681	596	894	641	390	467
<b>LFAR-150-050</b>	1441	496	672	481	291	349
<b>LFAR-150-060</b>	1441	596	772	551	332	399

### Ausführung links

<b>LFAL-120-050</b>	1161	496	547	394	240	287
<b>LFAL-120-060</b>	1161	596	628	452	276	330
<b>LFAL-170-050</b>	1681	496	778	558	339	407
<b>LFAL-170-060</b>	1681	596	894	641	390	467
<b>LFAL-150-050</b>	1441	496	672	481	291	349
<b>LFAL-150-060</b>	1441	596	772	551	332	399

Ausführung lackiert, Mittelanschluss 50 mm

Modell	H mm	L mm	Wärmeleistung			
			75/65/20 °C <sup>1)</sup> Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt

### Ausführung rechts

<b>LFAR-120-050-05</b>	1161	496	547	394	240	287
<b>LFAR-120-060-05</b>	1161	596	628	452	276	330
<b>LFAR-170-050-05</b>	1681	496	778	558	339	407
<b>LFAR-170-060-05</b>	1681	596	894	641	390	467
<b>LFAR-150-050-05</b>	1441	496	672	481	291	349
<b>LFAR-150-060-05</b>	1441	596	772	551	332	399

### Ausführung links

<b>LFAL-120-050-05</b>	1161	469	547	394	240	287
<b>LFAL-120-060-05</b>	1161	596	628	452	276	330
<b>LFAL-170-050-05</b>	1681	469	778	558	339	407
<b>LFAL-170-060-05</b>	1681	596	894	641	390	467
<b>LFAL-150-050-05</b>	1441	496	672	481	291	349
<b>LFAL-150-060-05</b>	1441	596	772	551	332	399

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Bei der angegebenen Höhe ist die Elektro-Heizpatrone nicht enthalten (Gesamtbauhöhe = H + 120 mm)

# Zehnder Forma Asym

## Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H <sup>2)</sup>	L	Leistung E-Patrone
	mm	mm	Watt

### Ausführung rechts

LFAER-120-50/DD	1161	496	500
LFAER-120-60/DD	1161	596	600
LFAER-170-50/DD	1681	496	750
LFAER-170-60/DD	1681	596	900
LFAER-150-50/DD	1441	496	600
LFAER-150-60/DD	1441	596	750

### Ausführung links

LFAEL-120-50/DD	1161	496	500
LFAEL-120-60/DD	1161	596	600
LFAEL-170-50/DD	1681	496	750
LFAEL-170-60/DD	1681	596	900
LFAEL-150-50/DD	1441	496	600
LFAEL-150-60/DD	1441	596	750

## Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Warmwasserbetrieb mit Zehnder Thermostat und Zehnder Komfort-Armatur in Chrom.



Ausführung Elektrobetrieb mit eingebauter Elektro-Heizpatrone DBM.

H = Bauhöhe, L = Baulänge

1) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

2) Bei der angegebenen Höhe ist die Elektro-Heizpatrone nicht enthalten (Gesamtbauhöhe = H + 120 mm)

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland

T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

**zehnder**